

Технические характеристики

Напряжение питания	230В
Максимальный ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Масса	102 г
Габариты	85х85х46 мм
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Датчик температуры пола (TST02) для Solus белый	NTC 6,8 кОм
Датчик температуры пола (STL10) для Solus черный	NTC 10 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м ± 10%
Допустимая температура окружающей среды	от +5 °С до +45 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80%
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +45 °С
Срок службы	не менее 5 лет

ТЕПЛОLUXE



// Комплект поставки //

Терморегулятор - 1 шт.

Датчик температуры пола - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

// Где купить //



teploluxe.ru

Скачать электронную инструкцию для настройки терморегулятора:



SOLUS



Стильный дизайн
и простота управления

Механический терморегулятор

Преимущества



- / Терморегулятор для всех видов электрических полов
- / Простое управление и настройка
- / Эргономичный дизайн

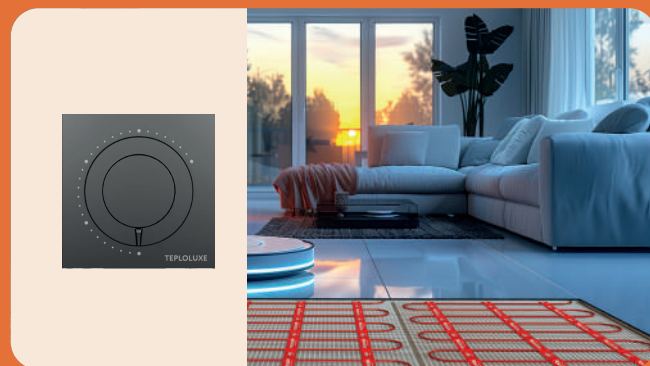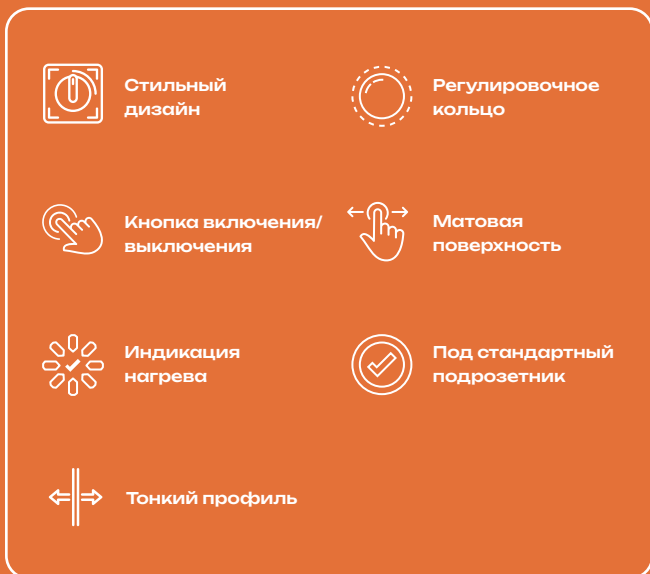

- / **Простота управления**
Интуитивно понятный дисковый регулятор и кнопка включения/выключения делают использование прибора максимально удобным.
- / **Эргономичный дизайн**
Современный внешний вид и эргономика корпуса прибора гармонично вписываются в любой интерьер.
- / **Цвет**
Стильные матовые регуляторы в белом или черном цветах добавляют изысканности в оформление вашего пространства.
- / **Надежность**
Простая конструкция обеспечивает долговечность и стабильность работы.
- / **Гарантия**
2 года гарантии от производителя подтверждают качество и надежность устройства.